

Concentrateur de Communication


(Connexion de Tous les Appareils Halcon Power via RS485)

HALCOMMHUB

Ce concentrateur de communication fiable et peu encombrant connecte tous les appareils Halcon Power à un seul dispositif de commande.


Caractéristiques Principales:

- **Surveillance:** Affiche l'état de tous les appareils connectés au HALCOMMHUB via l'application Halcon Power. Permet également de surveiller les réservoirs d'eau et la température lorsqu'il est utilisé avec du matériel compatible.
- **Encombrement réduit:** Conception compacte permettant d'économiser de l'espace et facilitant l'installation (montage mural ou au sol).
- **Connectivité:** Wi-Fi et Bluetooth intégrés.
- **Configurable:** Prend en charge plusieurs sorties de relais programmables.
- **Garantie du produit de 3 ans**

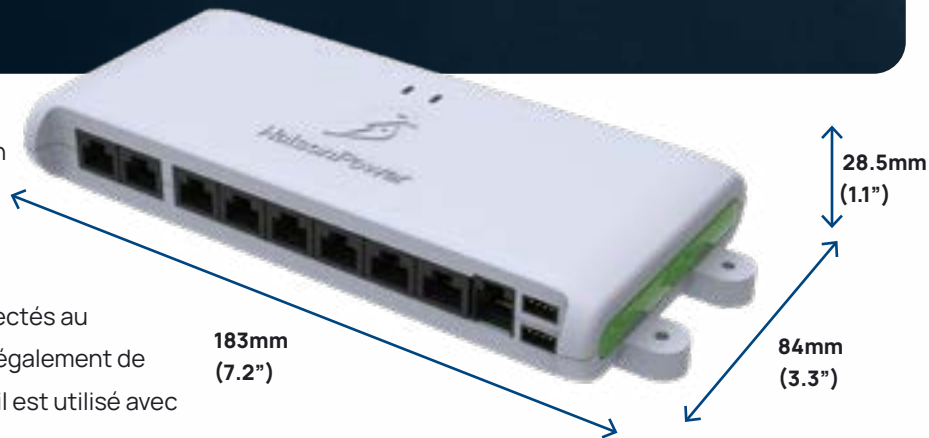

Intégration du Système

Chaque produit Halcon Power est conçu comme un élément d'un écosystème énergétique entièrement intégré, contribuant à simplifier la mise en œuvre et à assurer des performances fiables du système.

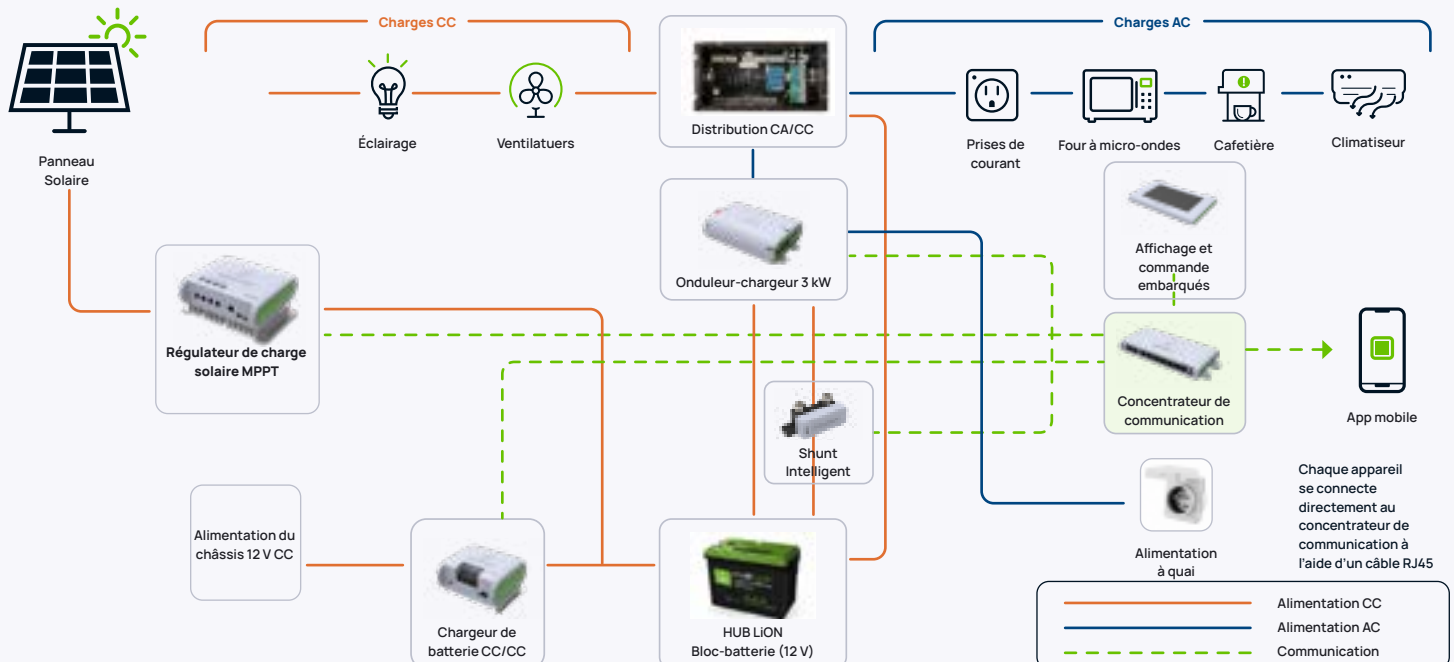

Spécifications Techniques

Spécifications	Détails du produit
Normes Générales et de Communication	
Modèle	HALCOMMHUB
Tension d'entrée	10 to 100VDC
Consommation électrique statique	< =1.2W
Normes de Communication	
BLE	Bluetooth intégré, 2.4GHz
Wi-fi	802.11a/b/g/n*1, 2.4GHz / 5GHz
TTL	2 TTL ports - Débit en bauds: 9600bps (défaut)
RS232	2 RS232 ports - Débit en bauds: 9600bps (défaut)
RS485-7	1 RS485-7 port (communication isolée) - Débit en bauds: 9600bps (par défaut)
RS485/CAN-1 à 6	6 RS485/CAN port (communication non isolée) - Débit en bauds: 9600bps (par défaut) / CAN compatible avec le protocole RV-C
RS485/CAN-8 (prend en charge uniquement la communication avec la batterie)	1 RS485/CAN port (communication non isolée) - Débit en bauds: 9600bps (par défaut) / CAN compatible avec le protocole RV-C
Caractéristiques Physiques	
Dimensions (L x l x H)	183 x 84 x 28.5mm (7.2" x 3.3" x 1.1")
Poids net	0.27 kg (0.6 lb)
Installation	Montage mural ou au sol
Garantie	3 ans
Environnement	
Environnement	-35°C à 60°C (-31°F à 140°F)
Indice de protection IP	IP20
Wi-fi et Bluetooth	Oui
Fonctions	Permet la surveillance de l'ensemble du système, notamment de l'onduleur-chargeur, de la batterie au lithium, du régulateur MPPT, du chargeur CC/CC, du réservoir d'eau (capteurs optionnels) et de la température (capteurs optionnels)
Communication / Connexions de communication	RS485, RS232, TTL, CAN (RV-C) / 8 ports RS485, 2 ports TTL et 2 ports RS232
Avertisseur sonore	Prend en charge les alarmes de défaut
Autres	
Sécurité	CE